


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ


Тип: 8000-RANGE-F-G₁₈

Фланцевое соединение (цельное)

G₁₈ = Материал мембраны – Тантал (TANTALUM)

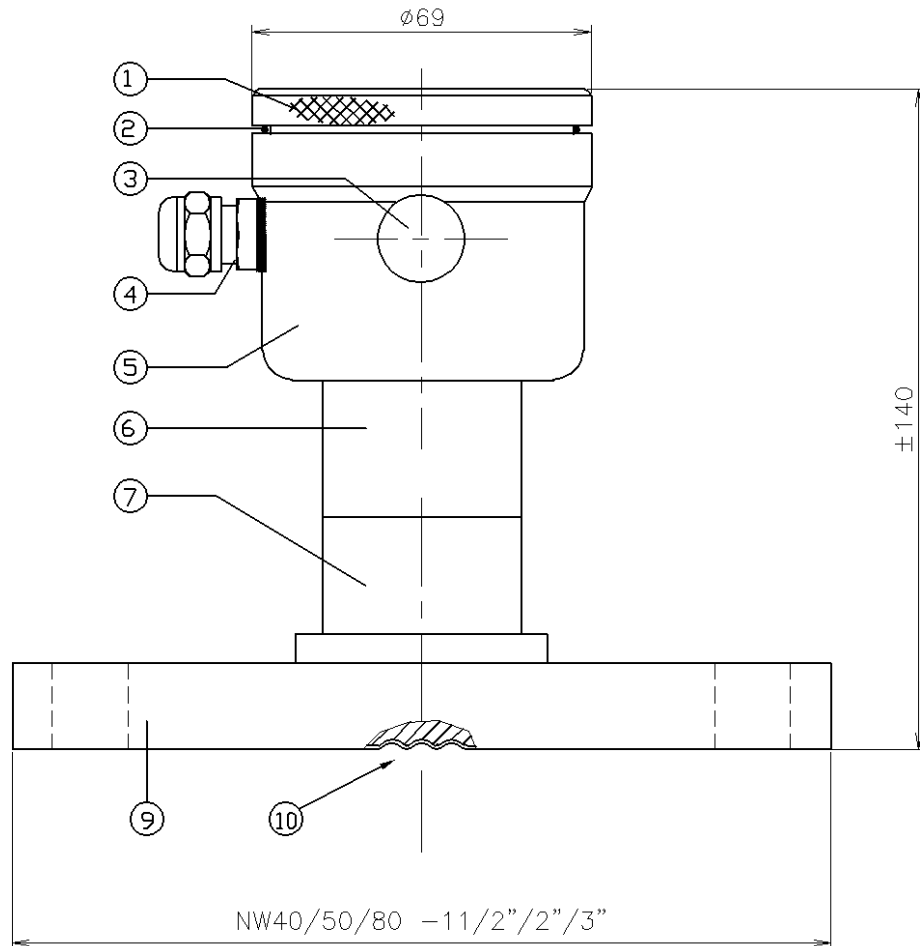

| Поз. | Кол. | Описание | Материал |
|------|------|--|----------|
| 1 | 1 | Крышка | AISI 304 |
| 2 | 1 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 3 | 1 | Связь с атмосферой (Гортекс) | PA |
| 4 | 1 | PG9 кабельный ввод | PA |
| 5 | 1 | Корпус электроники | AISI 304 |
| 6 | 1 | Тело датчика | AISI 304 |
| 7 | 1 | Основа | AISI 316 |
| 9 | 1 | Фланец в соотв. с DIN или ANSI (Размер указывается) | AISI 316 |
| 10 | 1 | Мембрана (части, контактирующие со средой) | Tantalum |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
|  KLAY INSTRUMENTS B.V. | | www.klaysensor.ru | |
| Nijverheidsweg 5 | 7991 CZ Dwingeloo | Tel: (861) 255-97-54 | |
| PO. Box 13 | 7990 AA Dwingeloo | Fax: (861) 255-97-58 | |
| | The Netherlands | E-mail: iis@kipservis.ru | |