


## ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ УДЛИНЕННЫЙ

Тип: 8000-SAN-EXTD(...M)-Range-F

**Фланец в соотв. с DIN или ANSI**

**Диаметр погружной части 76 мм для 3" ANSI или Ду 80 фланца**

**Другие размеры по запросу**

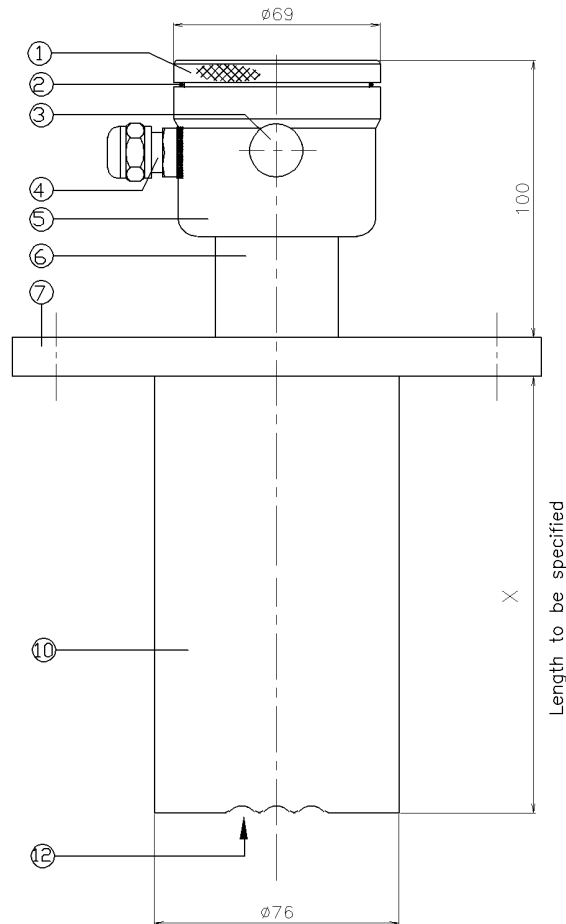

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Уплотнительное кольцо	EPDM
3	1	Связь с атмосферой (Гортекс)	PA
4	1	PG9 кабельный ввод	PA
5	1	Корпус электроники	AISI 304
6	1	Тело датчика	AISI 304
7	1	Фланец 3" ANSI или Ду 80 (другие размеры по запросу)	AISI 316
10	1	Погружная часть диам. 76 мм (Длина указывается при заказе )	AISI 316
12	1	Мембрана	AISI 316 L



**KLAY INSTRUMENTS B.V.**

Nijverheidsweg 5  
PO. Box 13

7991 CZ Dwingeloo  
7990 AA Dwingeloo

The Netherlands

[www.klaysensor.ru](http://www.klaysensor.ru)

Tel: (861) 255-97-54

Fax: (861) 255-97-58

E-mail: [iis@kipservis.ru](mailto:iis@kipservis.ru)