


КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК УРОВНЯ

Тип: FLX-S-M(...)-100

Соединение Молочная гайка в соотв. с DIN 11851, Ду25 или Ду40

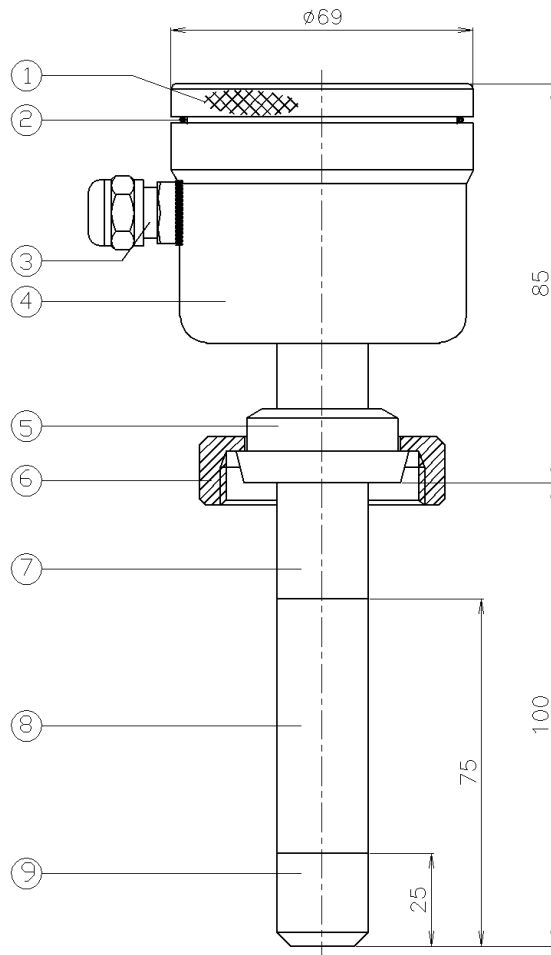

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Уплотнение	EPDM
3	1	Кабельный ввод PG9	PA
4	1	Корпус электроники	AISI 304
5	1	Соединение, Ду25 или Ду40 DIN 11851	AISI 316
6	1	Молочная гайка, Ду25 или Ду40 DIN 11851	AISI 304
7	1	Сенсор (диам. 19 мм)	AISI 316
8	1	Изолятор (диам. 19 мм)	PEEK
9	1	Сенсор (диам. 19 мм)	AISI 316


KLAY INSTRUMENTS B.V.

 Nijverheidsweg 5
 P.O.Box 13

 7991 CZ Dwingeloo
 7990 AA Dwingeloo

The Netherlands

www.klaysensor.ru

Tel: (861) 255-97-54

Fax: (861) 255-97-58

 E-mail: iis@kipservis.ru