



### ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАТОРА

Тип: 2000-SAN-Cable(..m)-range-X<sub>45</sub>  
**X<sub>45</sub> = Крупная версия для гомогенизатора**  
**Диапазон давления max 400 Bar**  
**Точность: 1 % от диапазона измерения**

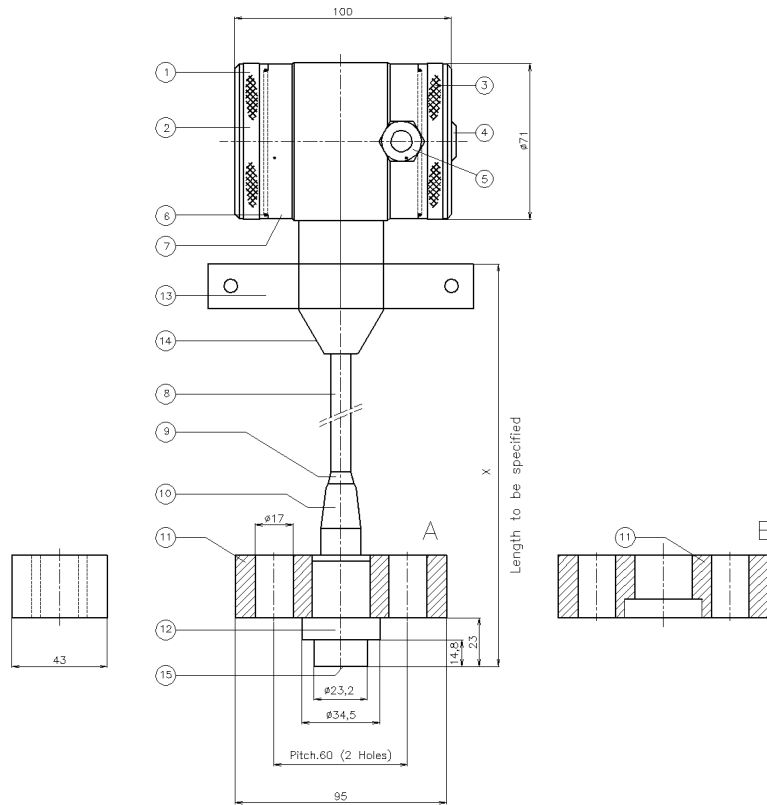

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Кнопки + дисплей ( под крышкой )	
3	1	Крышка с атмосферным каналом	AISI 304
4	1	Атмосферный канал (Гортекс)	PA
5	1	Кабельный ввод PG9	PA
6	1	Уплотнение крышек	EPDM
7	1	Корпус электроники	AISI 304
8	1	Кабель с атмосфер. трубкой (диам. 10 мм)	PE
9	1	Соединение кабеля	PE
10	1	Корпус датчика	AISI 316
11	1	Монтажный фланец, исполнение указать	AISI 316
12	1	Основа	Duplex Steel
13	1	Монтажный держатель (2 отверстия d=6,5)	AISI 316
14	1	Соединение кабеля	AISI 304
15	1	Мембрана	Duplex Steel

 <b>KLAY INSTRUMENTS B.V.</b> Nijverheidsweg 5 PO. Box 13	7991 CZ Dwingeloo 7990 AA Dwingeloo The Netherlands	<a href="http://www.klaysensor.ru">www.klaysensor.ru</a>
		Tel: (861) 255-97-54
		Fax: (861) 255-97-58
		E-mail: <a href="mailto:iis@kipservis.ru">iis@kipservis.ru</a>