


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ

Тип: 8000-Range-X₄₄

**X₄₄ = Соединение 1/2" BSP
Flush Diaphragm**

Доступно от 2,5 bar и выше (диапазоны от F до I Н)

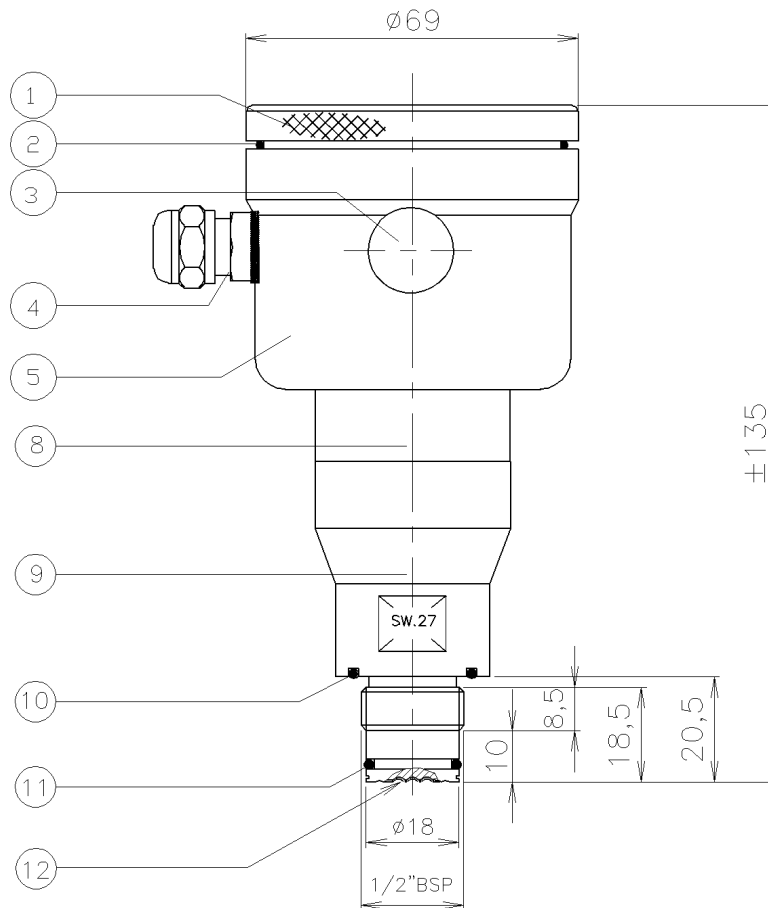

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Уплотнительное кольцо	EPDM
3	1	Связь с атмосферой (Гортекс)	PA
4	1	PG9 кабельный ввод	PA
5	1	Корпус электроники	AISI 304
8	1	Тело датчика	AISI 304
9	1	Основа	AISI 316
10	1	Уплотнение (21 x 2)	EPDM/Viton
11	1	Уплотнение (15 x 2)	EPDM/Viton
12	1	Мембрана	AISI 316 L



KLAY INSTRUMENTS B.V.

Nijverheidsweg 5
PO. Box 13

7991 CZ Dwingeloo
7990 AA Dwingeloo

The Netherlands

www.klaysensor.ru

Tel: (861) 255-97-54

Fax: (861) 255-97-58

E-mail: iis@kipservis.ru