

ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ


Кабельная версия с выносной частью и фланцевым креплением

Тип: Hydrobar-Cable(..M)-range-F


Настройка нуля и диапазона измерений

Фланец DIN (Ду 50 или Ду 80) или ANSI (2" или 3")

(Другие размеры по запросу)

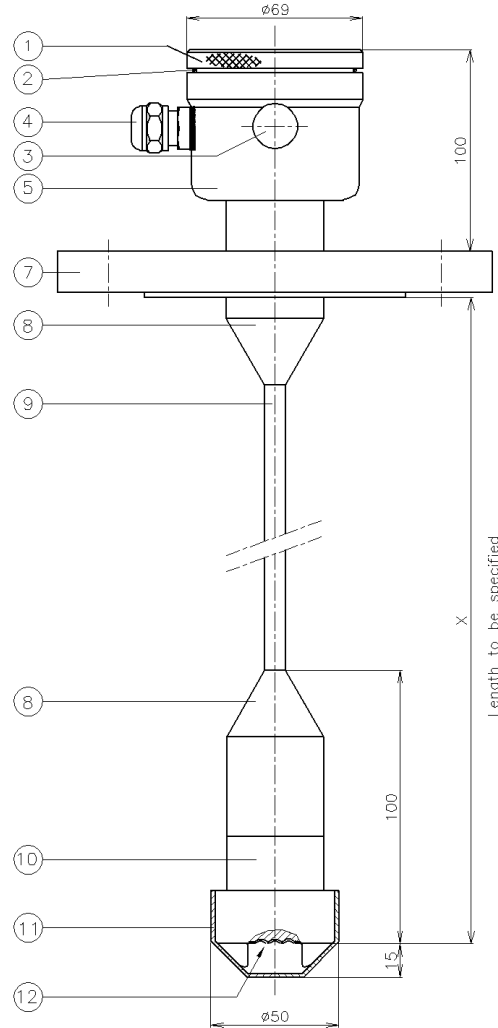

| Поз. | Кол. | Описание | Материал |
|------|------|--|------------|
| 1 | 1 | Крышка | AISI 304 |
| 2 | 1 | Уплотнение | EPDM |
| 3 | 1 | Атмосферный канал (Гортекс) | PA |
| 4 | 1 | Кабельный ввод PG 9 | PA |
| 5 | 1 | Корпус электроники | AISI 304 |
| 7 | 1 | Фланец DIN или ANSI | AISI 316 |
| 8 | 2 | Соединение с кабелем | AISI 316 |
| 9 | 1 | Кабель с атмосферной трубкой (диам. 10 mm) | PE |
| 10 | 1 | Основа | AISI 316 |
| 11 | 1 | Защита мембраны | PE |
| 12 | 1 | Мембрана | AISI 316 L |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>KLAY INSTRUMENTS B.V. Nijverheidsweg 5 PO. Box 13</p> | <p>7991 CZ Dwingeloo 7990 AA Dwingeloo The Netherlands</p> | <p>www.klaysensor.ru</p> |
| | | <p>Tel: (861) 255-97-54</p> |
| | | <p>Fax: (861) 255-97-58</p> |
| | | <p>E-mail: iis@kipservis.ru</p> |