


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Типа: CER-8000-Range-S-G36

G36 = монтажная скоба, датчик с соединением G1/2" BSP (M) + G1/4" BSP (F)

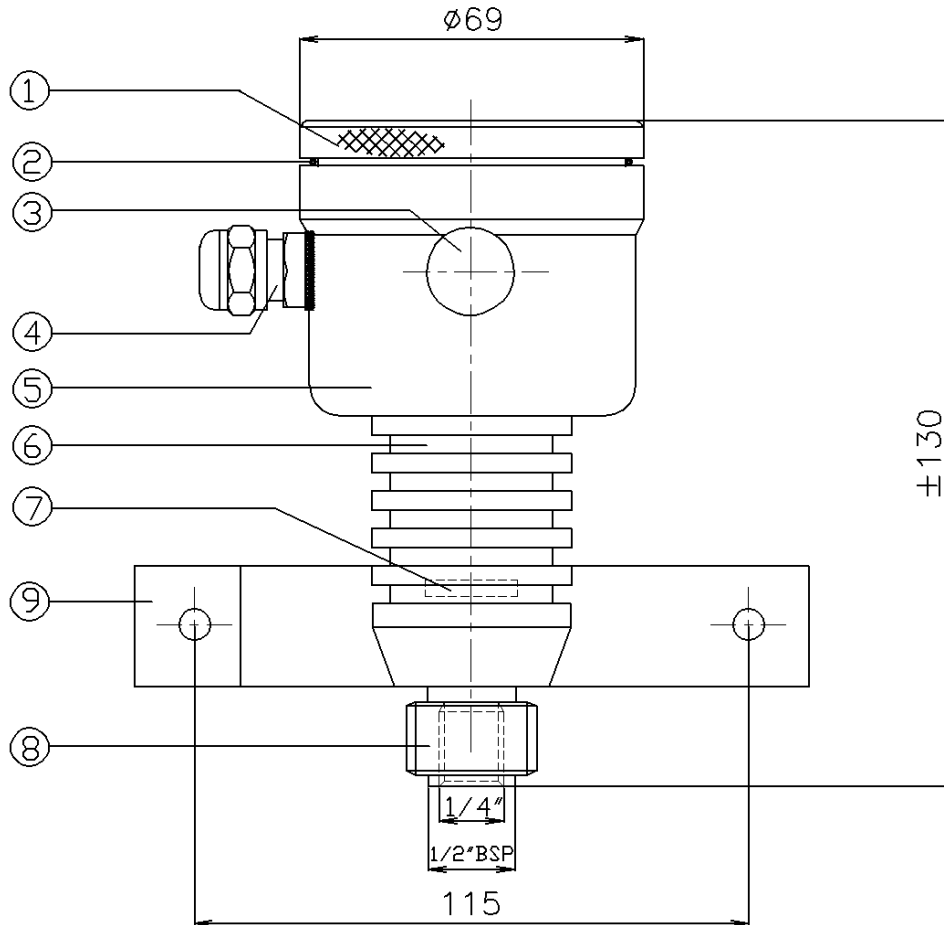

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Уплотнительное кольцо	EPDM
3	1	Связь с атмосферой (Гортекс)	PA
4	1	PG9 кабельный ввод	PA
5	1	Корпус электроники	AISI 304
6	1	Тело датчика с радиаторными кольцами	AISI 316
7	1	Керамический сенсор	AL ₂ O ₃ (96%)
8	1	Соединение 1/2" BSP (M) и 1/4" BSP (F)	AISI 316
9	1	Монтажная скоба (2 отверстия диам. 6,5 mm)	AISI 304



KLAY INSTRUMENTS B.V.

Nijverheidsweg 5
PO. Box 13

7991 CZ Dwingeloo
7990 AA Dwingeloo

The Netherlands

www.klaysensor.ru

Tel: (861) 255-97-54

Fax: (861) 255-97-58

E-mail: iis@kipservis.ru