


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ
 Исполнение для высоких температур
 Тип: 8000-SAN-RANGE-W(85)-HT-S
Соединение через приварной ниппель, диам. 85 MM
Для температур до 350°С

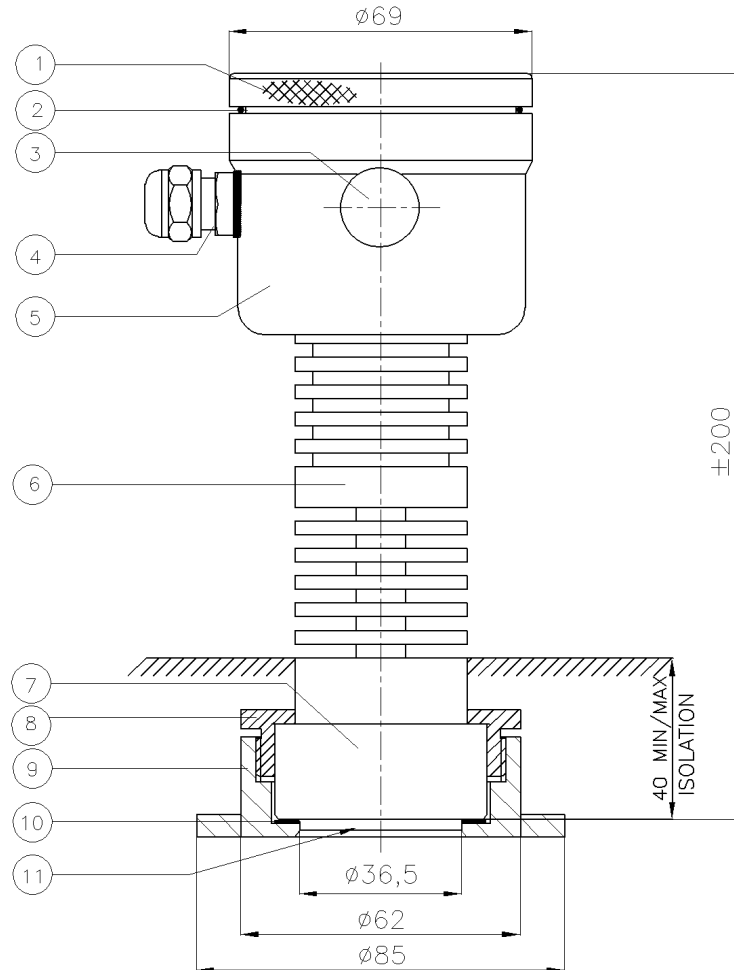

Note : Необходимо использования изоляции для предотвращения тепловой радиации на корпус электроники (Max. 350° C)

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Уплотнительное кольцо	EPDM
3	1	Связь с атмосферой (Гортекс)	PA
4	1	PG9 кабельный ввод	PA
5	1	Корпус электроники	AISI 304
6	1	Тело датчика с радиаторными кольцами	AISI 304
7	1	Основа с радиаторными кольцами	AISI 316
8	1	Крепежная гайка	AISI 304
9	1	Приварной ниппель диам. 62 или 85 mm	AISI 316 L
10	1	Уплотнитель	PTFE
11	1	Мембрана	AISI 316 L