



ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ
 С трубкой из нержавеющей стали
 Тип: Hydrobar-EXTD (...m)-Range-F
Настройка нуля и диапазона измерения
Фланец DIN (Ду 50 или Ду 80) или ANSI (2" или 3")
(Другие размеры по запросу)

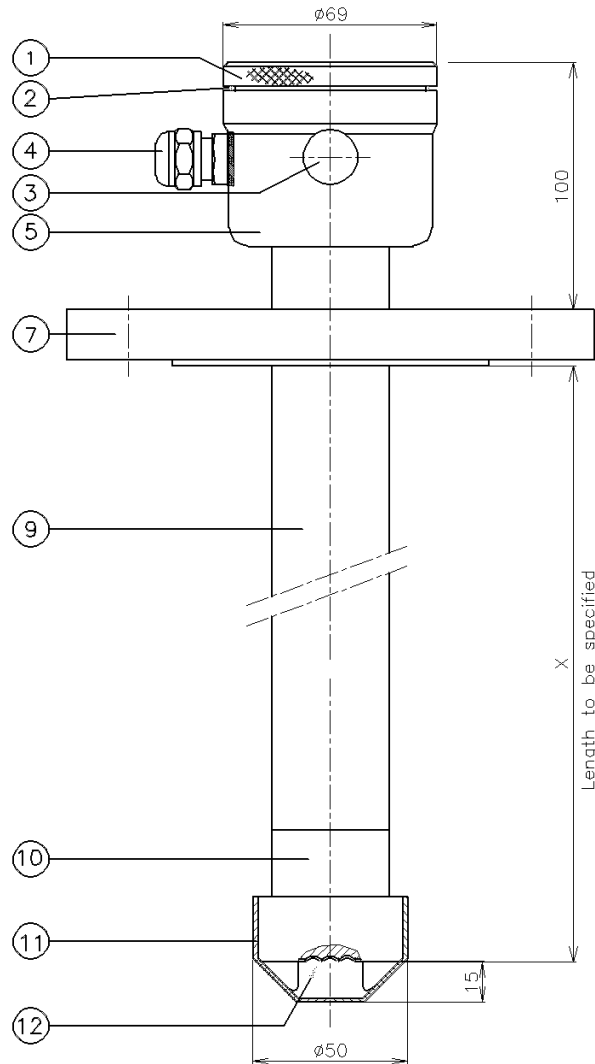

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Уплотнение	EPDM
3	1	Атмосферный канал (Гортекс)	PA
4	1	Кабельный ввод PG 9	PA
5	1	Корпус электроники	AISI 304
7	1	Фланец DIN или ANSI	AISI 316
9	1	Погружная трубка диам. 38 [mm]	AISI 316
10	1	Основа	AISI 316
11	1	Защита мембраны	PE
12	1	Мембрана	AISI 316 L

 KLAY INSTRUMENTS B.V. Nijverheidsweg 5 PO. Box 13	7991 CZ Dwingeloo 7990 AA Dwingeloo The Netherlands	www.klaysensor.ru
		Tel: (861) 255-97-54 Fax: (861) 255-97-58 E-mail: iis@kipservis.ru