


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАТОРА

Тип: 8000-SAN-CABLE (.M)-Range-X₄₁

X₄₁ = Компактная версия

Давление до max 400 Bar

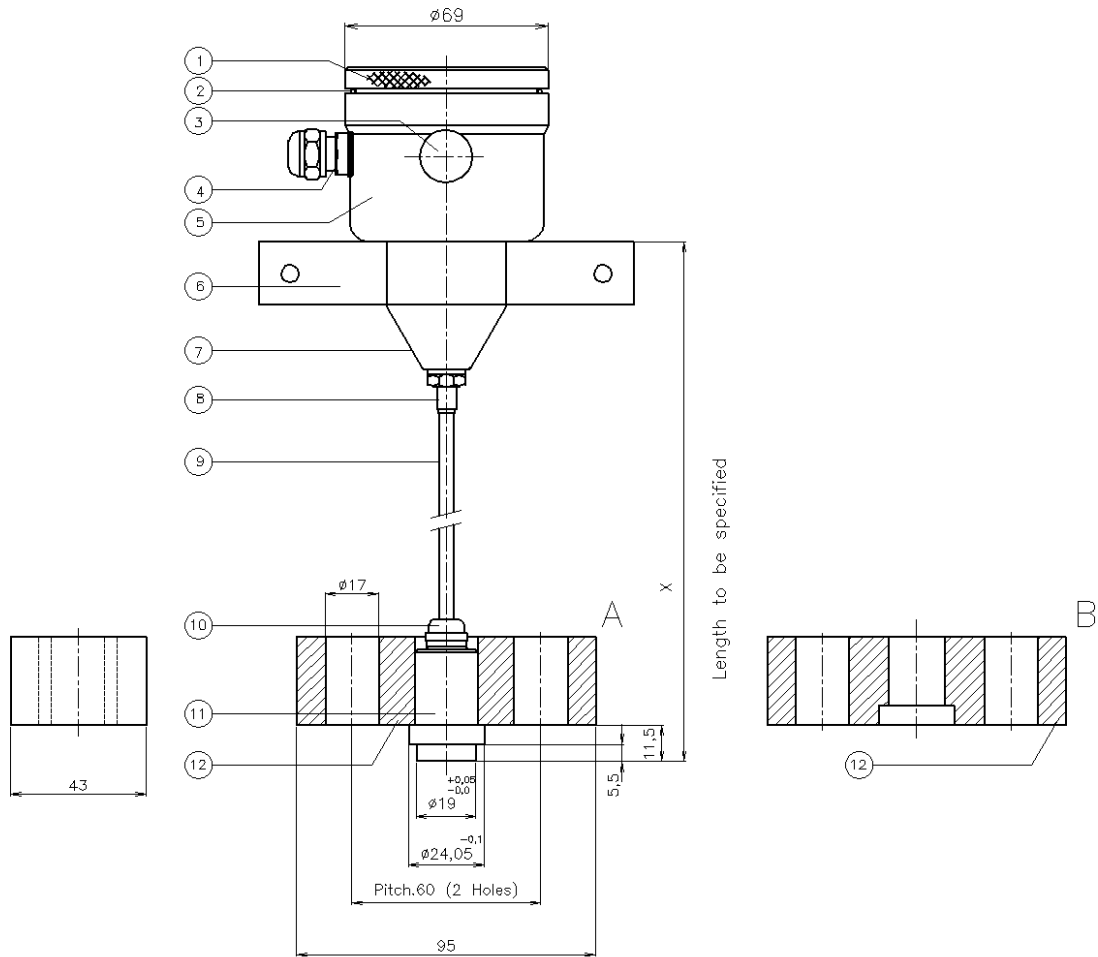

Поз.	Кол.	Описание	Материал
1	1	Крышка	AISI 304
2	1	Уплотнительное кольцо	EPDM
3	1	Связь с атмосферой (Гортекс)	PA
4	1	PG9 кабельный ввод	PA
5	1	Корпус электроники	AISI 304
6	1	Монтажная скоба (2 отв. диам. 6,5)	AISI 316
7	1	Соединение с кабелем	AISI 304
8	1	Коннектор кабеля (демонтируемый)	PA
9	1	Белый кабель (диам. 4,4)	FEP
10	1	Сальник	AISI 304
11	1	Основа с мембраной	Duplex Steel
12	1	Монт. фланец, исполнение указывается	RVS 316