

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ


Кабельное исполнение

Тип: Hydrobar-“I”-Cable (..m)-range-F


С поддержкой Hart®-протокола

Фланец DIN (Ду 50 или Ду 80) или ANSI (2” или 3”)

(Другие размеры по запросу)

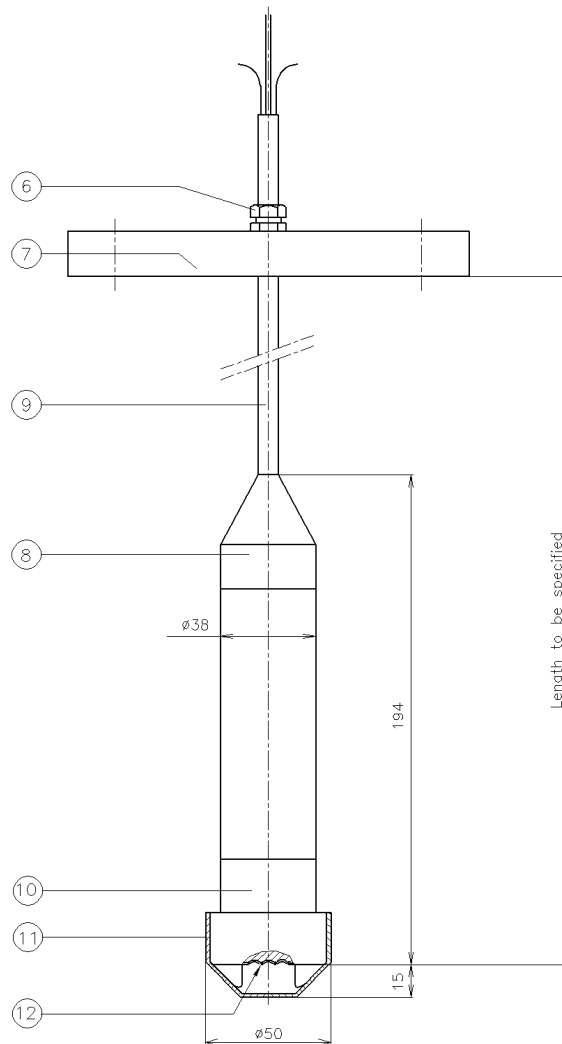

Поз.	Кол.	Описание	Материал
6	1	Сальник	
7	1	Фланец, DIN или ANSI	AISI 316
8	1	Соединение с кабелем	AISI 316
9	1	Кабель с атмосферной трубкой (диам. 10 mm)	PE
10	1	Основа	AISI 316
11	1	Защита мембраны	PE
12	1	Мембрана	AISI 316 L

 KLAY INSTRUMENTS B.V. Nijverheidsweg 5 PO. Box 13	7991 CZ Dwingeloo 7990 AA Dwingeloo The Netherlands	www.klaysensor.ru Tel: (861) 255-97-54 Fax: (861) 255-97-58 E-mail: iis@kipservis.ru
		"Series Hydrobar I" March 2006